



Herramientas Neumática OEM BURNDY®

Y6NCP1, Y6NCP1SD

Herramienta Neumática OEM


El Y6NCP1 BURNDY y herramientas neumáticas Y6NCP1SD están diseñados para los OEM que buscan volumen medio de herramientas de producción para prensar piezas sueltas terminales y empalmes. Las herramientas ofrecen una conexión de UL para una amplia variedad de conectores Burndy.

Con un cabezal giratorio 360°, las Y6NCP1 y Y6NCP1SD son las prensas de mano perfectas para operación remota en áreas de trabajo confinadas. Además, pueden configurarse fácilmente en un diseño de montaje en banco, para uso prolongado y continuo.

Ambas herramientas vienen con una garantía limitada de 1 año.

Características y Ventajas:

- Conexiones homologadas UL cuando se usan en conjunto con conectores BURNDY UL
- Proporciona confianza al instalador. Características de seguridad incorporadas
- Configuración Segura
- Evita la activación accidental
- Cabezal rotatorio 360°
- Facilidad de uso en espacios confinados
- Dados-J para ofrecer una gran fuerza de tracción
- Sellado Confiable
- Dados-SD que utilizan un adaptador estándar en la industria
- Dados que se adaptan a una amplia variedad de herramientas

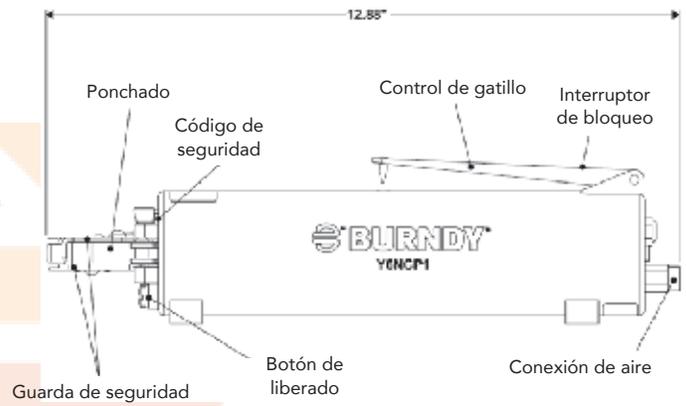

La Herramienta se surte con	Y6NCP1	Y6NCP1SD
Herramienta neumática de sellado	✓	✓
Estuche para herramientas	✓	✓
Manguera de aire 1/8" NPT	✓	✓
Adaptador de cabezal para dado-J	✓	
Dados-J		
Cabezal para dado SD		✓
Dados SD		✓

Especificaciones de Dados

Y6NCP1 Dados-J y Y2CNC (Se venden por separado)	Y6NCP1SD (Dados-SD)	Rango	Tipo	Conectores Aplicables
J1022NC1			Nylon	YAE, YAE-N, YAE-N-F, YAE-Z
J1022NC2	BECNVSD (incluye set de dados)	#22 - #10	Vinyl	YAEV, YAEV-L, YAEV-H, YAEV-RH, YAEV-RS
J1022NC3				TN, YAES, TN-F, YAES-F, SN, YSE-HN
J1022NC4	BECBSD (incluye set de dados)	#8	Desnudo	TP, BA, TP-F, BA-EF, TP-Z, BA-EZ, TP-LF, BA-EL, SP, BS
J1022NC5				T, YAD, T-F, YAD-F, YAV, YAV-L, YAV-H, YAV-R, YAV-RS, YAV-T-F, YAV-H-F, YAV-Z, YSV, YSV-H, YSV-L
J2CNC w/ J8CNC	-	#8	Desnudo	YA, YAV, YS & YSV
J2CNC w/ J6CNC	-	#6	Desnudo	
J2CNC w/ J4CNC	-	#4	Desnudo	

Accesorios

Pedal: Y6NCP1FTSW

Unidad de Montaje de banco: Y6NCP1BMNT

Cabezal para dado J: J6NCP1CH

Cabezal para dado SD: SD10NCP1CH

Consulte la tabla de especificaciones de Dados

Tamaño del cable	#22 - #4 AWG	#22 - #10 AWG
Longitud	12.88"	
Diámetro	2.55"	
Peso	4.4 lbs	
Aire comprimido	90-110 PSI	
Método	Scissor Action	
Escudo de seguridad	Yes	
Fuerza de salida	Supera MIL Spec/SAE*	Supera UL 486A/B
Dados	J-dados	SD-dados ¹

*No incluye - terminales YAES-/TN con alambre # 12 AWG.
1 Los dados de perfiles de sellado 1 SD son idénticos a los MRE1022B y perfiles de sellado MRE1022NV

