




# Dobladoras eléctricas de Conduit

BEB12

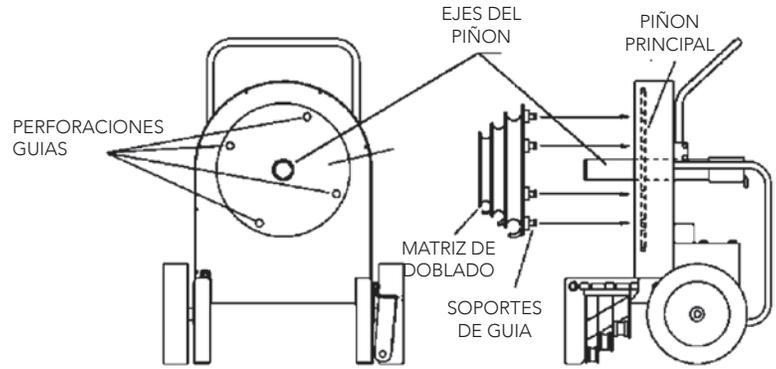

La dobladora eléctrica de conduit Burndy® BEB122 está diseñada para doblar conduit rígido de 1/2" – 2", IMC, EMT y PVC recubierto de 2". La BEB122 asiste al contratista eléctrico en trabajos extensos en los que le ayudarán a reducir el tiempo y trabajo.

## Características y Beneficios

- La dobladora eléctrica está disponible para conduit Rígidos, EMT, IMC o PVC, también puede ser adquirida sin la matriz de doblado.
- La matriz de doblado y los soportes de los rodillos son intercambiables con la dobladora Gardner® GB2555, Greenlee® 555 y las herramientas actuales de las series 77 (La única excepción es usando la ranura rígida de la dobladora cuatro #00571. Se debe usar el soporte de rodillo #00936)
- Sistema eléctrico seguro, que ofrece facilidad de reparaciones (no contiene ninguna tarjeta de circuitos)
- Para conduit de cédula 40 como máximo.
- Realiza dobleces de 180 grados en un ciclo sencillo.
- Control del límite de detención para ajustar el ángulo de doblez)
- Opera en un rango de 115–120 VAC a 60 Hz.
- 2 años de garantía limitada.

## Accesorios

Número de Parte

## Bebshoecase

## Descripción

Caja de almacenamiento de metal

## Peso

36 Lbs.

Número de Parte	Descripción	Peso
BEB122	Solo unidad de Poder de dobladora eléctrica, sin la matriz de doblado ni soportes de rodillos	270 Lbs.
BEB122RIG	Dobladora eléctrica con matriz de doblado y soportes de rodillos de 1/2" a 2" para Rígido, tubo de cédula 40 y de 1/2" a 1 1/4" de conduit IMC	365 Lbs.
BEB122EMT*	Dobladora eléctrica con matriz de doblado y soportes de rodillos de 1/2" a 2" para conduit EMT	430 Lbs.
BEB122PVC*	Dobladora eléctrica con matriz de doblado y soportes de rodillos para 1/2" a 2" para conduit de PVC rígido recubierto	365 Lbs.
122RIG	Sólo Matriz y soportes de rodillos, para doblar 1/2" a 2" conduit rígido, 1/2" a 1 1/4" conduit IMC y 1/2" a 2" tubo de cédula 40	74 Lbs.
122EMT*	Sólo Matriz y soportes de rodillos, para doblar 1/2" a 2" EMT (pared delgada)	160 Lbs.
122IMC*	Sólo Matriz y soportes de rodillos, para doblar 1-1/2" a 2" IMC	127 Lbs.
122PVC*	Sólo Matriz y soportes de rodillos, para doblar 1/2" a 2" PVC rígido recubierto de 40 mil	110 Lbs.