



# Dobladoras manuales de Conduit


B12E, B34E12R, B1E34R



B12E



B34E12R

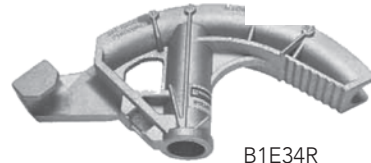

B1E34R



La dobladora manual de aluminio Burndy® está diseñada para doblar conduit rígido y EMT. El rango de tamaños va de 1/2" – 1" EMT. La dobladora manual de Conduit está provista de una garantía limitada de 5 años.

## Características y Beneficios

- Todos los modelos incluyen marcas en relieve con líneas visibles para 10°, 22°, 30°, 45°, 60° y 90°.
- Marcas estándar de la industria - la marca de 30° se encuentra cuando la empuñadura está recta.
- El pedal antiderrapante tiene un contorno en relieve que permite más espacio para el pie.
- Las cabezas dobladoras de 3/4" y de 1" cuentan con un nivel que hace más fácil su alineación.
- Diseñados con un canal para desdoblarse el conduit en caso de un sobre doblado.
- 5 años de garantía limitada

Número de Parte Dobladora	Descripción	Peso
B12E	1/2" EMT (sólo cabezal de la dobladora)	.90 lbs
B34E12R	3/4" EMT -1/2 RIGIDO (sólo cabezal de dobladora)	1.80 lbs
B1E34R	1" EMT -3/4" RIGIDO (sólo cabezal de dobladora)	3.55 lbs

Número de Parte de Empuñadura	Descripción	Peso
H12E	Empuñadura para dobladora de 1/2"	3.65 lbs
H34E12R	Empuñadura para dobladora de 3/4"	3.65 lbs
H1E34R	Empuñadura para dobladora de 1"	5.45 lbs

Ensamble (Dobladora y Empuñadura)	Descripción	Peso
BHA12E	Dobladora con Empuñadura de 1/2" EMT	4.55 lbs
BHA34E12R	Dobladora con Empuñadura de 3/4" EMT -1/2" RIGIDA	5.45 lbs
BHA1E34R	Dobladora con Empuñadura de 1" EMT -3/4" RIGIDA	9 lbs