

CONSTRULITA[®]



EL SENTIDO DE LA LUZ

CATÁLOGO **COMERCIAL** 2022

DOWNLIGHTS





CO1040BBNA





MATERIAL EL CUERPO Policarbonato
 COLOR Blanco
 POTENCIA (W) 40
 FLUJO LUMINOSO (LM) 2 650
 ALIMENTACIÓN 127-220
 TCC (K) 4 000
 VIDA ÚTIL 50 000 h
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 120°
 IRC +0
 FP 0.9
 IP 30
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 210 mm
 PESO (KG) 1.7

RE1044BBCD





MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Blanco
 POTENCIA (W) 9
 FLUJO LUMINOSO (LM) 700
 ALIMENTACIÓN 127
 TCC (K) 3 000
 VIDA ÚTIL 50 000
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 90°
 IRC 90
 FP 0.95
 IP 50
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 120
 PESO (KG) 0.6

RE1106BBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Blanco
 POTENCIA (W) 10
 FLUJO LUMINOSO (LM) 660
 ALIMENTACIÓN 127-220
 TCC (K) 3 000
 VIDA ÚTIL 30 000 h
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 120°
 IRC 80
 FP 0.85
 IP 30
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 125 mm
 PESO (KG) 0.34

RE1107BBNB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Blanco
 POTENCIA (W) 13
 FLUJO LUMINOSO (LM) 1 205
 ALIMENTACIÓN 127-220
 TCC (K) 4 000
 VIDA ÚTIL 30 000
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 120°
 IRC 90
 FP 0.83
 IP 30
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 150 mm
 PESO (KG) 0.35


RE1101BBCB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **10**
FLUJO LUMINOSO (LM) **655**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.85**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **125x125 mm**
PESO (KG) **0.25**




RE1090BBCB
RE1090BBNB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **7**
FLUJO LUMINOSO (LM) **640**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **100x100 mm**
PESO (KG) **0.32 / 0.41**





RE1102BBCB
RE1102BBNB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **13**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 175 / 1 250**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.8**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **150x150 mm**
PESO (KG) **0.42 / 0.35**





RE1091BBCB
RE1091BBNB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **12**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 090 / 1 150**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **125x125 mm**
PESO (KG) **0.52**





RE1103BBCB
RE1103BBNB

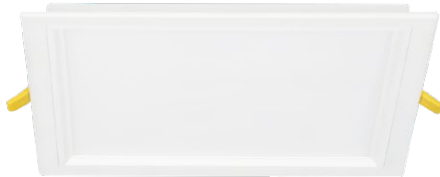


MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **21**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 700**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **200x200 mm**
PESO (KG) **0.7**




RE1092BBCB
RE1092BBNB

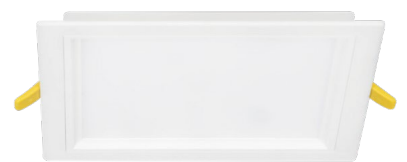

MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **18**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 715 / 1 750**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **80**
FP **0.9 / 0.95**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **150x150 mm**
PESO (KG) **0.54 / 0.53**




**RE1116BBCA
RE1116BBNA**




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **6**
FLUJO LUMINOSO (LM) **560**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.87**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **115 mm**
PESO (KG) **0.25**




**RE1111BBCA
RE1111BBFA
RE1111BBNA**




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **6**
FLUJO LUMINOSO (LM) **560**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000 / 6 500 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.89**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **100x100 mm**
PESO (KG) **0.25**




**RE1117BBCA
RE1117BBFA
RE1117BBNA**




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **10**
FLUJO LUMINOSO (LM) **970**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000 / 6 500 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.89**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **125 mm**
PESO (KG) **0.42**




**RE1112BBCA
RE1112BBNA**



MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **10**
FLUJO LUMINOSO (LM) **970**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000 / 6 500 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.90**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **125x125 mm**
PESO (KG) **0.42**




RE1118BBCA




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **20**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 940**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.91**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **200 mm**
PESO (KG) **0.7**




**RE1113BBCA
RE1113BBFA
RE1113BBNA**



MATERIAL EL CUERPO **ABS**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **20**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 940**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000 / 6 500 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **120°**
IRC **82**
FP **0.91**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **200x200 mm**
PESO (KG) **0.7**




**RE1054BBCB
RE1054BBNB**



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **9**
FLUJO LUMINOSO (LM) **660 / 690**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **110°**
IRC **80**
FP **0.95**
IP **51**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **115 mm**
PESO (KG) **0.27**



**RE1058BBCB
RE1058BBFB**




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **21**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 520 / 1 670**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000 / 6 500**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **110°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **51**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **180 mm**
PESO (KG) **0.588**




*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


RE1048BBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **10**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **696**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **120°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **95 mm**
 PESO (KG) **0.79**




CO1149BBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **25**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 815**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **120°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **130 mm**
 PESO (KG) **0.79**




CO1635NBNA




MATERIAL EL CUERPO **Acero**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **44**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **2 750**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **20°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **155x155 mm**
 PESO (KG) **2.603**



CO1637NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Acero**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **1x17**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 367**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **2 700**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **AR111 LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **24°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **155x155 mm**
 PESO (KG) **2.603**




CO1625BBCB

*Compatible con HOUSING-AC1068N





MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **44**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **4 084**
 ALIMENTACIÓN **127-240**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **20°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **163x163**
 PESO (KG) **1.16**





CO1187BBCA




CO1171NBCA

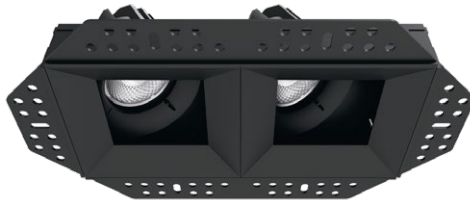


MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **44**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **4 084**
 ALIMENTACIÓN **127-240**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **20°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **163x163**
 PESO (KG) **1.16**




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco+Negro**
 POTENCIA (W) **39**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **4 275**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **295x105 mm**
 PESO (KG) **0.8**

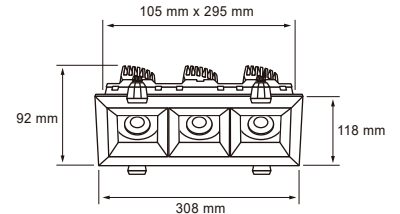


CO1055BBCB
CO1055NBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco / Negro
POTENCIA (W) 5
FLUJO LUMINOSO (LM) 325
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 30°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 48x48 mm
PESO (KG) 0.14




RE1304NBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Negro
POTENCIA (W) 35
FLUJO LUMINOSO (LM) 2 640
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 170x170 mm
PESO (KG) 1.28




CO1056NBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Negro
POTENCIA (W) 10
FLUJO LUMINOSO (LM) 650
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 30°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 48x88 mm
PESO (KG) 0.27




RE1306BBCB
RE1306NBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco / Negro
POTENCIA (W) 30
FLUJO LUMINOSO (LM) 2 400
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 260x130 mm
PESO (KG) 1.13




CO1058NBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Negro
POTENCIA (W) 10
FLUJO LUMINOSO (LM) 650
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 30°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 48x88 mm
PESO (KG) 0.27




RE1077BBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Negro
POTENCIA (W) 10
FLUJO LUMINOSO (LM) 650
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 30°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 48x88 mm
PESO (KG) 0.27




RE1300BBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco
POTENCIA (W) 13
FLUJO LUMINOSO (LM) 1 040
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.5
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 100 mm
PESO (KG) 0.42





RE1087BBCB
RE1087NBCB



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco / Negro
POTENCIA (W) 13
FLUJO LUMINOSO (LM) 845
ALIMENTACIÓN 100-240
TCC (K) 3 000
VIDA ÚTIL 30 000
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.9
IP 40
CORTE DE EMPOTRAMIENTO 82 mm
PESO (KG) 0.4





CO1111NBCB





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **3**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **80**
 ALIMENTACIÓN **127-220**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **10-36°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **50 mm**
 PESO (KG) **0.13**

RE1072BBCA





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **20**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **915**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **2 700**
 VIDA ÚTIL **30 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **24°**
 IRC **90**
 FP **0.8**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **164x84 mm**
 PESO (KG) **0.76**

RE1080BBCD RE1080BBFD RE1080BBFB





MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **5 / 5.5 / 6.5**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **530**
 ALIMENTACIÓN **127**
 TCC (K) **2 700 / 5 500**
 VIDA ÚTIL **25 000 h / 50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **38°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30 / 50**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **75 mm**
 PESO (KG) **0.27 / 0.3**

RE1081BBCD RE1081BBFB





MATERIAL EL CUERPO **ABS / Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **5.5 / 6.5**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **371 / 445**
 ALIMENTACIÓN **127 / 127-220**
 TCC (K) **2 700 / 5 500**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **90° / 100°**
 IRC **80**
 FP **0.9 / 0.65**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **75 mm**
 PESO (KG) **0.26 / 0.27**

RE1082BBCD





MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **5.5**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **498**
 ALIMENTACIÓN **127**
 TCC (K) **2 700**
 VIDA ÚTIL **25 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **38°**
 IRC **80**
 FP **0.95**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **75 mm**
 PESO (KG) **0.27**

RE1084BBCD





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **8**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **511**
 ALIMENTACIÓN **127**
 TCC (K) **2 700**
 VIDA ÚTIL **25 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **38°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **75 mm**
 PESO (KG) **0.25**

RE1085BBCD RE1085BBFB RE1085BBFD




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **5.5**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **498**
 ALIMENTACIÓN **127**
 TCC (K) **2 700**
 VIDA ÚTIL **25 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **38°**
 IRC **80**
 FP **0.95**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **75 mm**
 PESO (KG) **0.27**

CO1070BBFA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **1x6**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **450**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **6 500**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **MR16 LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **36°**
 IRC **80**
 FP **0.5**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **66 mm**
 PESO (KG) **0.2**


CO1082BBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **20**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 056**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **293x90 mm**
 PESO (KG) **1.18**

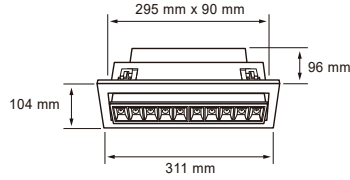


CO1083BBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **30**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 595**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **425x90 mm**
 PESO (KG) **1.7**

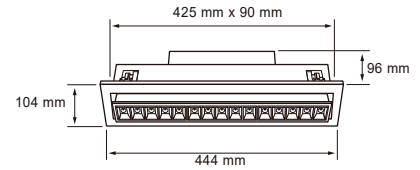


CO1264NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **4**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **231**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **72x41 mm**
 PESO (KG) **0.215**




CO1095BBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco+Negro**
 POTENCIA (W) **12**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **617**
 ALIMENTACIÓN **127-77**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **40°**
 IRC **92**
 FP **0.7**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **128x35 mm**
 PESO (KG) **0.32**




CO1265NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **10**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **505**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **145x41 mm**
 PESO (KG) **0.378**




CO1099BBCA





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco+Negro**
 POTENCIA (W) **34**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **2 517**
 ALIMENTACIÓN **127-77**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **42°**
 IRC **90**
 FP **0.5**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **394x76 mm**
 PESO (KG) **0.7**





CO1266NBCA



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **20**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 010**
 ALIMENTACIÓN **100-277**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **90**
 FP **0.9**
 IP **20**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **277x41 mm**
 PESO (KG) **0.665**

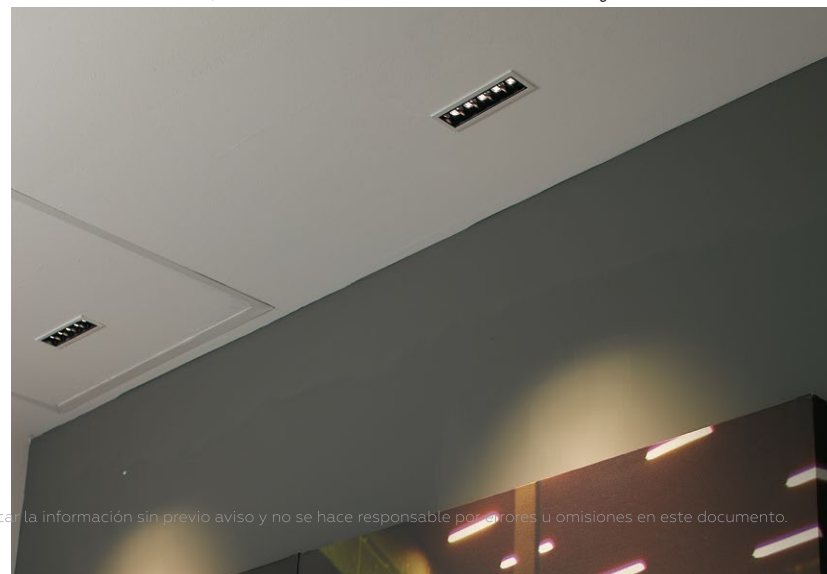



CO1103BBCB





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco+Negro**
POTENCIA (W) **7**
FLUJO LUMINOSO (LM) **321**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **45°**
IRC **80**
FP **0.5**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **103x45 mm**
PESO (KG) **0.14**

CO1104BBCB





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco+Negro**
POTENCIA (W) **12**
FLUJO LUMINOSO (LM) **407**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **45°**
IRC **80**
FP **0.5**
IP **30**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **103x45 mm**
PESO (KG) **0.18**

CO1270NBCA





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **15**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 191**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **87x87 mm**
PESO (KG) **0.358**

CO1271NBCA





MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **36**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 800**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
CORTE DE EMPOTRAMIENTO **125x125 mm**
PESO (KG) **0.76**

CO4083NBCA



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **15**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 155**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
PESO (KG) **0.82**



CO4084NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **36**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 860**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
PESO (KG) **0.82**

CO4025BBNA



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco**
POTENCIA (W) **13**
FLUJO LUMINOSO (LM) **812**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **4 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **36°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
PESO (KG) **0.15**




CO4080BBCA
CO4080NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **10**
FLUJO LUMINOSO (LM) **670**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
PESO (KG) **0.36**

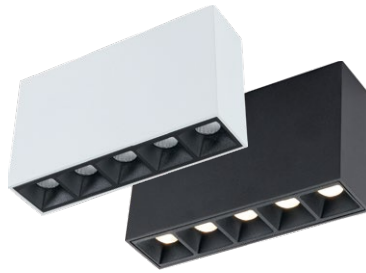


CO4081BBCA
CO4081NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **20**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 350**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
PESO (KG) **0.74**



CO4082NBCA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **30**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 969**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0.9**
IP **20**
PESO (KG) **1.09**

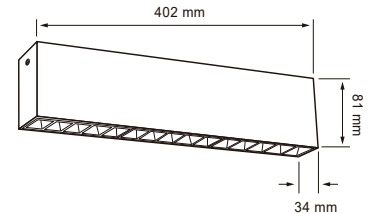


LUMINARIOS PARA RIEL




CO5095NBCB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **25**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 150**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **24°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
PESO (KG) **0.31**



CO5096NBCB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **35**
FLUJO LUMINOSO (LM) **3 000**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **24°**
IRC **80**
FP **0.9**
IP **30**
PESO (KG) **0.36**



*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


CO5094NBCB




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **25**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 150**
ALIMENTACIÓN **127-220**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **30 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **24°**
IRC **80**
FP **0,9**
IP **30**
PESO (KG) **0,31**




CO5082BBCA
CO5082NBCA




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **20**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 292**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0,9**
IP **20**
PESO (KG) **2,4**




CO5083BBCA
CO5083NBCA




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **30**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 035**
ALIMENTACIÓN **100-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **30°**
IRC **90**
FP **0,9**
IP **20**
PESO (KG) **1,095**

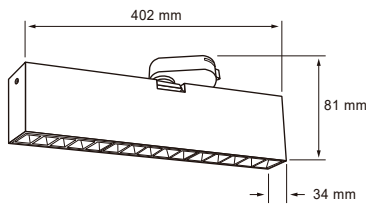


CO5050BBCA 10°
CO5050NBCA 10°
CO5051BBCA 24°
CO5051NBCA 24°
CO5052NBCA 45°




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Blanco / Negro**
POTENCIA (W) **37**
FLUJO LUMINOSO (LM) **2 400**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **50 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
IRC **95**
FP **0,95**
IP **30**
PESO (KG) **1,8**




CO5066NBCD




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **14**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 010**
ALIMENTACIÓN **127**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **36°**
IRC **90**
FP **0,9**
IP **30**
PESO (KG) **0,125**




CO5065BBCB




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **14**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 010**
ALIMENTACIÓN **127**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000 h**
FUENTE DE LUZ **LED**
ÁNGULO DE APERTURA **36°**
IRC **90**
FP **0,9**
IP **30**
PESO (KG) **0,125**

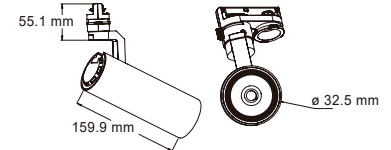


CO5076NBCA




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **1x17**
FLUJO LUMINOSO (LM) **1 367**
ALIMENTACIÓN **127-277**
TCC (K) **2 700**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **AR111 (incluido)**
ÁNGULO DE APERTURA **24°**
IRC **80**
FP **0,9**
IP **30**
PESO (KG) **0,98**




CO5075NBCD




1
FASE



MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
COLOR **Negro**
POTENCIA (W) **1x6**
FLUJO LUMINOSO (LM) **500**
ALIMENTACIÓN **127**
TCC (K) **3 000**
VIDA ÚTIL **25 000**
FUENTE DE LUZ **MR16 (incluido)**
ÁNGULO DE APERTURA **36°**
IRC **80**
FP **0,9**
IP **30**
PESO (KG) **0,304**




**CO5110BBCA
CO5110NBCA**




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Negro
POTENCIA (W) 14
FLUJO LUMINOSO (LM) 1010
ALIMENTACIÓN 127
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 25 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 36°
IRC 90
FP 0.9
IP 30
PESO (KG) 0.125




**CO5085BBCA
CO5085NBCA**




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco / Negro
POTENCIA (W) 36
FLUJO LUMINOSO (LM) 2830
ALIMENTACIÓN 127-277
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 35 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.9
IP 30
PESO (KG) 2.2




**CO5039BBCB
CO5039NBCB**




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco / Negro
POTENCIA (W) 10
FLUJO LUMINOSO (LM) 830
ALIMENTACIÓN 127-220
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 25 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 92
FP 0.9
IP 30
PESO (KG) 0.496




CO5105BBCA




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco
POTENCIA (W) 20
FLUJO LUMINOSO (LM) 1300
ALIMENTACIÓN 127-220
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 30 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 17-64°
IRC 92
FP 0.8
IP 30
PESO (KG) 2.5




CO5062BBCA




3
FASES



MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco
POTENCIA (W) 47
FLUJO LUMINOSO (LM) 3200
ALIMENTACIÓN 127-277
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 25 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 24°
IRC 90
FP 0.95
IP 30
PESO (KG) 1.8




CO5070NBCA



3
FASES





MATERIAL EL CUERPO Aluminio
COLOR Blanco
POTENCIA (W) 20
FLUJO LUMINOSO (LM) 1300
ALIMENTACIÓN 127-220
TCC (K) 3000
VIDA ÚTIL 30 000 h
FUENTE DE LUZ LED
ÁNGULO DE APERTURA 17-64°
IRC 92
FP 0.8
IP 30
PESO (KG) 2.5

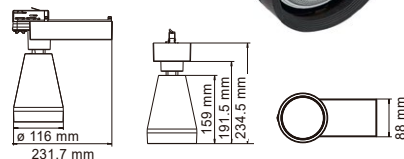

HOSPITALIDAD





RE8090SBCB

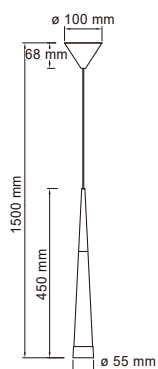


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	8
FLUJO LUMINOSO (LM)	260
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	70°
IRC	80
FP	0,9
IP	30
PESO (KG)	1,7

RE8096SBCB

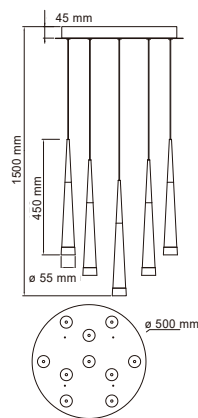


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	80
FLUJO LUMINOSO (LM)	2 420
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	30°
IRC	80
FP	0,9
IP	30
PESO (KG)	7,32



RE8044BBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	57
FLUJO LUMINOSO (LM)	2 850
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	100°
IRC	85
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	8.26



RE8076BBCB

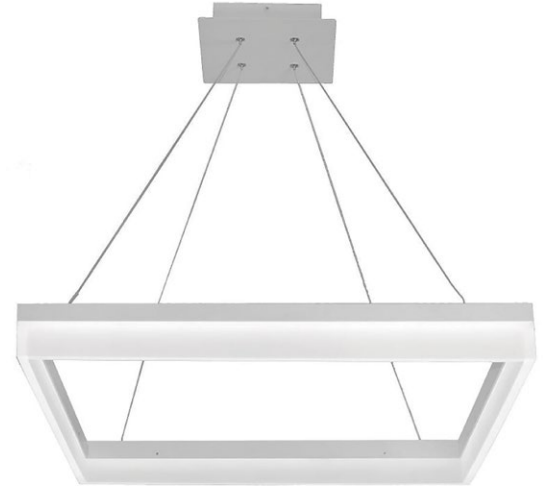


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	24
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 600
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	150°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	4.65



RE8123NBCB


- 10m de cable
- Incluye 3 grapas
- 5 niveles de atenuación

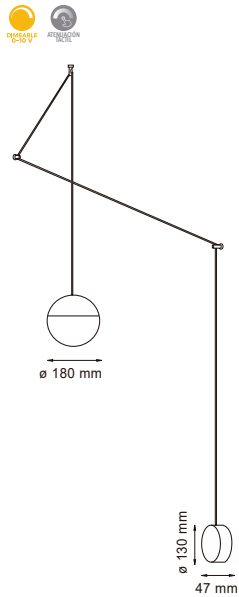


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	28
FLUJO LUMINOSO (LM)	2 250
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.8
IP	50
PESO (KG)	2





RE8075BBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	28
FLUJO LUMINOSO (LM)	2 250
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.8
IP	50
PESO (KG)	2




RE8071BBCB

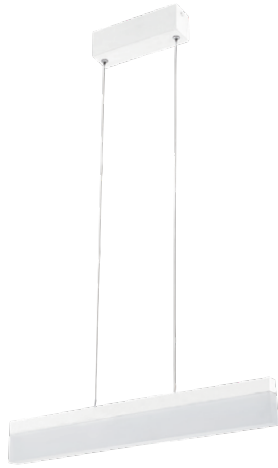


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	18
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 589
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	140°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	4.22





RE8072BBCB



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	33
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 000
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	140°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	6.31




RE6057BBCB

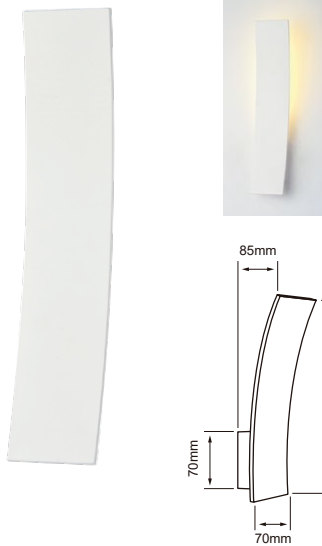


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	4
FLUJO LUMINOSO (LM)	244
ALIMENTACIÓN	100-240
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	109°
IRC	70
FP	0.6
IP	20
PESO (KG)	0.48


RE6070BBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	12
FLUJO LUMINOSO (LM)	950
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	25 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	160°
IRC	85
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	1.8



RE6071BBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	17
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 850
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	1 500
VIDA ÚTIL	25 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	160°
IRC	85
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	2.41



RE6072BBCB





MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	24
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 850
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	25 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	160°
IRC	85
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	3.18

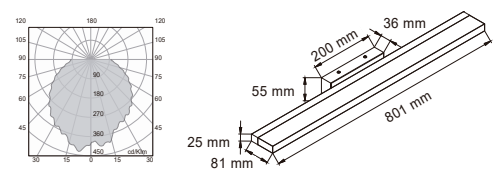

LINEALES




CO8089BCNA




- Sistema de suspensión 1.5m



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	77
FLUJO LUMINOSO (LM)	5 030
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	3 000 / 4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	10/130°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
PESO (KG)	1



OF8021BBNA




- Sistema de suspensión 1.5m



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	20
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 734
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.95
IP	30
PESO (KG)	3.6




OF8022BBNA OF8022GBNA OF8022NBNA




- Sistema de suspensión 1.5m




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco/Gris/Negro
POTENCIA (W)	36
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 271
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.95
IP	30
PESO (KG)	3.622




CO1091BBNA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **39**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **2 900**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **60°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **1210x47mm**
 PESO (KG) **1**




OF1052BBNA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **36**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **3 271**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **120°**
 IRC **80**
 FP **0.95**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **1192x70 mm**
 PESO (KG) **3**




OF1050BBNA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Blanco**
 POTENCIA (W) **20**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 730**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **120°**
 IRC **80**
 FP **0.95**
 IP **30**
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO **1192x70 mm**
 PESO (KG) **3.4**




CO4040SBCF




MATERIAL EL CUERPO **Cobre**
 COLOR **Satinado**
 POTENCIA (W) **5.5**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **390**
 ALIMENTACIÓN **12V**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **25 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **100°**
 IRC **80**
 FP **30**
 PESO (KG) **0.174**



CO4041SBCF




MATERIAL EL CUERPO **Cobre**
 COLOR **Satinado**
 POTENCIA (W) **11**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **665**
 ALIMENTACIÓN **12V**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **50 000**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **100°**
 IRC **80**
 FP **30**
 PESO (KG) **0.188**




GABI NETES




OF1098BBCB



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	40
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 250
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	1220x305
PESO (KG)	4.7




OF1040BBNA




ENERGY STAR
6-10 V



MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	36
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 200
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	25 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.95
IP	30
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	610x610 mm
PESO (KG)	5.2




OF1833BBNA




ENERGY STAR
6-10 V



MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	40
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 350
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	610x610 mm
PESO (KG)	4.5




OF1039BBNA




ENERGY STAR
6-10 V



MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	43
FLUJO LUMINOSO (LM)	3 900
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	25 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.9
IP	30
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	1070x244 mm
PESO (KG)	3.5




OF1021BBNA



ENERGY STAR
6-10 V




MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	21
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 795
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0.6
IP	30
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	610x610 mm
PESO (KG)	5.1




ALTO MONTAJE




IN4607BBFA




MATERIAL EL CUERPO	Policarbonato
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	180
FLUJO LUMINOSO (LM)	20 530
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0,9
IP	66
IK	9
PESO (KG)	6.5

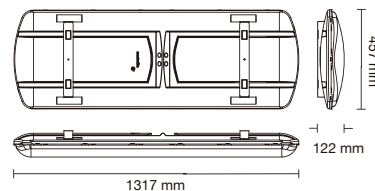


IN8849BBFA




- * Incluye sistema de suspensión 1.5m
- * Interconexión de 17pzas a 277 V
- * Interconexión de 8pzas a 127 V

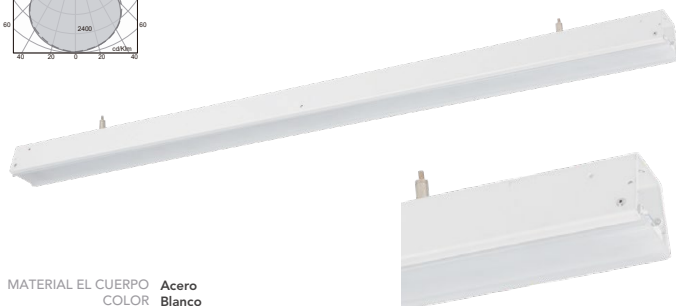


MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	73
FLUJO LUMINOSO (LM)	8 200
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	70°
IRC	70
FP	0,9
IP	30
PESO (KG)	2.4




IN4608BBFA




MATERIAL EL CUERPO	Policarbonato
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	100
FLUJO LUMINOSO (LM)	11 400
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0,9
IP	66
IK	9
PESO (KG)	6.5

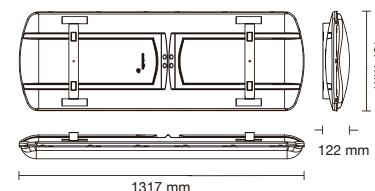



IN8846BBFA




MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	73
FLUJO LUMINOSO (LM)	8 200
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	100°
IRC	70
FP	0,9
IP	30
PESO (KG)	2.4



IN8847BBFA

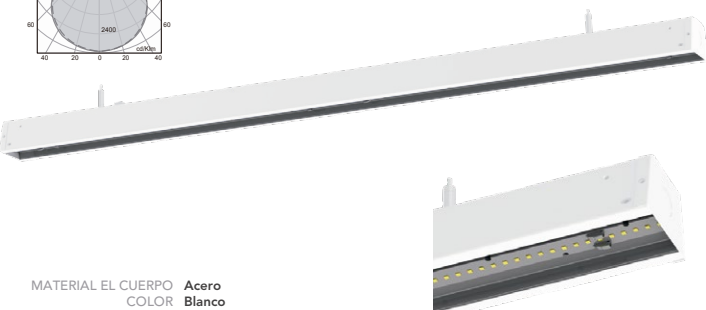


MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	73
FLUJO LUMINOSO (LM)	8 200
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	70
FP	0,9
IP	30
PESO (KG)	2.4




A PRUEBA DE VAPOR



OF4138BBNA




MATERIAL EL CUERPO	Polycarbonato
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	2x18
FLUJO LUMINOSO (LM)	2 300
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	25 000
FUENTE DE LUZ	T8 x 2
ÁNGULO DE APERTURA	110°/60°
IRC	80
FP	0,5
IP	65
PESO (KG)	3,6




PROYECTOR




OU7071NRGA




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	127-277
ALIMENTACIÓN	RGB
TCC (K)	50 000 h
VIDA ÚTIL	LED
FUENTE DE LUZ	85x135°
ÁNGULO DE APERTURA	0,9
IRC	65
IP	7
IK	10,4
PESO (KG)	




WALLPACK

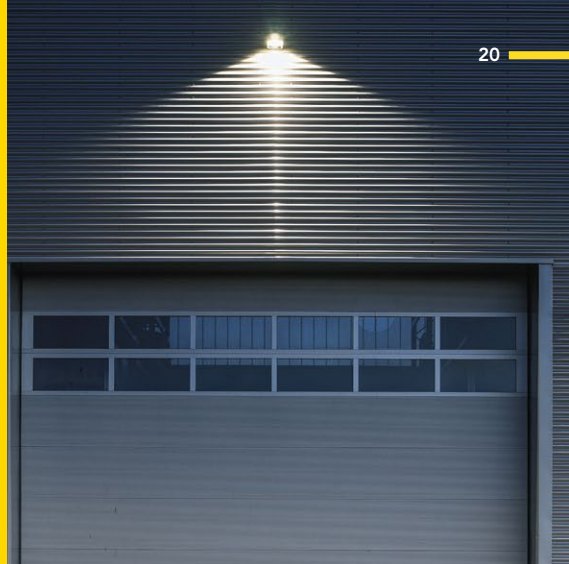


OU6800NBFA




MATERIAL EL CUERPO **Acero**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **45**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **4 570**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **5 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **Tipo 3**
 IRC **70**
 FP **0.9**
 IP **65**
 IK **6**
 PESO (KG) **2.5**




OU6082FBNA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Gris**
 POTENCIA (W) **38**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **2 880**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **70x100°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **65**
 IK **6**
 PESO (KG) **2.12**



OU6083FBNA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Gris**
 POTENCIA (W) **72**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **5 850**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **4 000**
 VIDA ÚTIL **50 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **70x100°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **65**
 IK **6**
 PESO (KG) **5.45**




ARBOTANTES




OU6091FBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	10
FLUJO LUMINOSO (LM)	845
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	80°
IRC	80
FP	0,9
IP	65
IK	4
PESO (KG)	1




OU6025FBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	2x37
FLUJO LUMINOSO (LM)	6 500
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	40°
IRC	80
FP	0,9
IP	65
IK	4
PESO (KG)	2,5




OU6053BBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Blanco
POTENCIA (W)	2x5,5
FLUJO LUMINOSO (LM)	590
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	60°
IRC	80
FP	0,8
IP	54
IK	6
PESO (KG)	1,5



OU6039GBCD



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	9
FLUJO LUMINOSO (LM)	530
ALIMENTACIÓN	127
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	80
FP	0,95
IP	65
IK	5
PESO (KG)	0,735




LUZ DE CORTESÍA




OU2012NBCG

* Housing: 44mm diámetro - 70mm alto



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	2.8
FLUJO LUMINOSO (LM)	20
ALIMENTACIÓN	24 VDC
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	103°
IRC	80
FP	0.5
IP	67
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	42 mm
IK	6
PESO (KG)	0.12




OU2019NBCG


* Housing: 44mm diámetro - 70mm alto




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	21.4
FLUJO LUMINOSO (LM)	15
ALIMENTACIÓN	24 VDC
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	30 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	103°
IRC	80
FP	0.5
IP	67
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	42 mm
IK	6
PESO (KG)	0.12




RE2003GBCD




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	4.5
FLUJO LUMINOSO (LM)	100
ALIMENTACIÓN	127
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	25 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	60°
IRC	80
FP	0.9
IP	65
IK	9
PESO (KG)	1.2



RE2010GBCD




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	4.5
FLUJO LUMINOSO (LM)	66
ALIMENTACIÓN	127
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	25 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	48°
IRC	80
FP	0.9
IP	65
IK	9
PESO (KG)	1.165




MINI POSTE





OU6046GBCB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	1x8.5
FLUJO LUMINOSO (LM)	350
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	A19
ÁNGULO DE APERTURA	360°
IRC	80
FP	0.95
IP	54
IK	4
PESO (KG)	4.7




OU9095FBCB OU9095FBNB

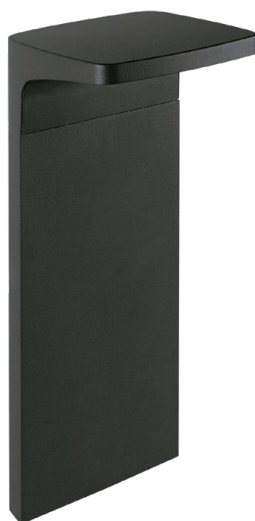


MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	11
FLUJO LUMINOSO (LM)	625
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	2 700 / 4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	60x180°
IRC	80
FP	0.9
IP	54
IK	5
PESO (KG)	4



OU9085GBNB




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	14
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 170
ALIMENTACIÓN	127-220
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	35 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	100/90°
IRC	80
FP	0.9
IP	65
IK	5
PESO (KG)	2.12




EMPOTRADOS EN PISO




OU3039SBCB




MATERIAL EL CUERPO **Acero**
 COLOR **Satinado**
 POTENCIA (W) **10**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **570**
 ALIMENTACIÓN **127-220**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **24°**
 IRC **70**
 FP **0.95**
 IP **68**
 IK **7**
 PESO (KG) **3.0**




OU3580NBCD




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **20**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **880**
 ALIMENTACIÓN **127**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **80°**
 IRC **80**
 FP **0.7**
 IP **67**
 IK **9**
 PESO (KG) **1**




OU3593NBCA OU3593NBFA




MATERIAL EL CUERPO **ABS**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **14**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 240**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **3 000 / 5 000**
 VIDA ÚTIL **35 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **30°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **67**
 IK **9**
 PESO (KG) **1.5**




OU3581NBCB




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro-Satinado**
 POTENCIA (W) **23**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **1 015**
 ALIMENTACIÓN **127-220**
 TCC (K) **3 000**
 VIDA ÚTIL **30 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **24°**
 IRC **80**
 FP **0.9**
 IP **67**
 IK **9**
 PESO (KG) **2.2**




OU3057NBFA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **11**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **900**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **5 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **9°**
 IRC **70**
 FP **0.9**
 IP **67**
 IK **9**
 PESO (KG) **1**




OU3059NBFA




MATERIAL EL CUERPO **Aluminio**
 COLOR **Negro**
 POTENCIA (W) **11**
 FLUJO LUMINOSO (LM) **900**
 ALIMENTACIÓN **127-277**
 TCC (K) **5 000**
 VIDA ÚTIL **25 000 h**
 FUENTE DE LUZ **LED**
 ÁNGULO DE APERTURA **23°**
 IRC **70**
 FP **0.9**
 IP **67**
 IK **9**
 PESO (KG) **1**




OU3077NBFA




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Negro
 POTENCIA (W) 21
 FLUJO LUMINOSO (LM) 1 730
 ALIMENTACIÓN 127-277
 TCC (K) 5 000
 VIDA ÚTIL 25 000 h
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 23°
 IRC 70
 FP 0.9
 IP 67
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 240x200 mm
 IK 9
 PESO (KG) 1



RE2006SBCB




MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Satinado
 POTENCIA (W) 6
 FLUJO LUMINOSO (LM) 142
 ALIMENTACIÓN 127-220
 TCC (K) 3 000
 VIDA ÚTIL 25 000 h
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 140°
 IRC 80
 FP 0.7
 IP 67
 CORTE DE EMPOTRAMIENTO 105x65 mm
 IK 9
 PESO (KG) 1.6

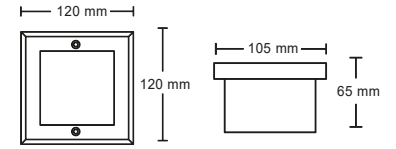


ESTACA





OU7023NBCG





MATERIAL EL CUERPO Aluminio
 COLOR Negro
 POTENCIA (W) 2
 FLUJO LUMINOSO (LM) 140
 ALIMENTACIÓN 24
 TCC (K) 3 000
 VIDA ÚTIL 25 000 h
 FUENTE DE LUZ LED
 ÁNGULO DE APERTURA 15°
 IRC 80
 FP 0.7
 IP 65
 IK 4
 PESO (KG) 0.2



OU7110GBCB




OU7111GBCB




*Construlita se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.


BARRAS

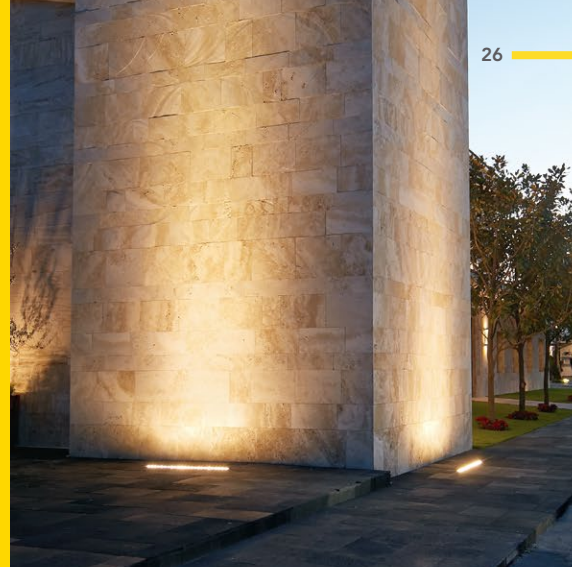


OU3701GBCA




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	10
FLUJO LUMINOSO (LM)	1 260
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	40 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	110°
IRC	80
FP	0,98
IP	67
CORTE DE EMPOTRAMIENTO	600x60x97 mm
IK	9
PESO (KG)	1,6




OU6607SBCA




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	90
FLUJO LUMINOSO (LM)	7 800
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	3 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	30°
IRC	70
FP	0,9
IP	66
IK	9
PESO (KG)	3,7



OU6029RGB



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	76
ALIMENTACIÓN	24
TCC (K)	RGB
VIDA ÚTIL	25 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	23°
IP	65
IK	9
PESO (KG)	3,6




LUMINARIOS PARA POSTE




OU9087FBFA

* Espiga 80mm




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	130
FLUJO LUMINOSO (LM)	13 700
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo II
IRC	85
FP	0.95
IP	65
IK	10
PESO (KG)	14




OU9080FBNA

* Espiga 80mm




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	75
FLUJO LUMINOSO (LM)	8 100
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	85
FP	0.95
IP	65
IK	10
PESO (KG)	13.4




OU9021FBNA

* Espiga 79mm



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	75
FLUJO LUMINOSO (LM)	8 100
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	120°
IRC	85
FP	0.95
IP	65
IK	10
PESO (KG)	13.4





VIALIDADES



V2070UN3M40

MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	50
FLUJO LUMINOSO (LM)	6 400
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	150 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo III
IRC	70
FP	0,95
IP	66
IK	10
PESO (KG)	8





V2070UN3M50

MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	50
FLUJO LUMINOSO (LM)	6 550
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	150 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo III
IRC	70
FP	0,95
IP	66
IK	10
PESO (KG)	8

V1070UN3M40

FIDE NOM-031 PAESE

MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	70
FLUJO LUMINOSO (LM)	9 250
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	4 000
VIDA ÚTIL	150 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo III
IRC	70
FP	0,95
IP	66
IK	10
PESO (KG)	8



V1070UN3M50


FIDE NOM-031 PAESE

MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Gris
POTENCIA (W)	70
FLUJO LUMINOSO (LM)	9 700
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	150 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo III
IRC	70
FP	0,95
IP	66
IK	10
PESO (KG)	8


FLOOD LIGHT




ML6C60NBFCM




MATERIAL EL CUERPO	Acero
COLOR	Negro
POTENCIA (W)	540
FLUJO LUMINOSO (LM)	62 100
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	30°
IRC	70
FP	0.95
IP	65
IK	8
PESO (KG)	7




ML4210SBFAO




MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	95
FLUJO LUMINOSO (LM)	10 000
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	Tipo V
IRC	70
FP	0.9
IP	65
IK	8
PESO (KG)	2.2



ML4630SBFAO



MATERIAL EL CUERPO	Aluminio
COLOR	Satinado
POTENCIA (W)	267
FLUJO LUMINOSO (LM)	29 700
ALIMENTACIÓN	127-277
TCC (K)	5 000
VIDA ÚTIL	50 000 h
FUENTE DE LUZ	LED
ÁNGULO DE APERTURA	100°
IRC	70
FP	0.9
IP	65
IK	8
PESO (KG)	6.5




ACCESORIOS

AC1072N




Cylinder arillo sencillo
Blanco-Negro / Aluminio



**AC1074B
AC1074N**




Cylinder arillo sencillo
Blanco-Negro / Aluminio



AC4091B




Litepad Acc Sobre Techo 157x157mm
Blanco / Plástico Inyectado



AC1069B




Marco para plafón corrido.
Corte a 610mm



AC4050N




Cubic Pro Canope Riel 3 Fases
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.13 Kg



AC5050N




Cubic Pro Aleta
Negro / Aluminio
IK 6 - 0.31 Kg



AC5041B




Clas Dirig Conector Flex
Blanco / Negro / Plástico Inyectado
IK 5 - 0.08 Kg



AC5040B




Clas Dirig Riel 1 Fase 2mt
Blanco / Negro / Material: Aluminio
IP 20 - IK 5 - 1.45 Kg



AC5091N




Conector Recto Riel Elemental
Negro / Plástico Inyectado
IP 20 - IK 6 - 0.056 Kg



AC4040N




Stripline Conector Recto T26
Negro / Plástico Inyectado
IP 10 - IK 7 - 0.1 Kg



AC8110N



Trazzo Conector Recto Para
CO8111NBNA
Aluminio
IK 7 - 0.6 Kg



AC7002N




Driver
Voltaje: 100-277 V~ Watts: 75 W
IP 20 - IK 7 - 0.33 Kg
Voltaje de salida: 24V

AC8091N



Equipo Dmx Controlador Rgb
Negro / Acero
Voltaje: 5 V~ Watts: 216 W
IP 20 - IK 7 - 706.512 Kg

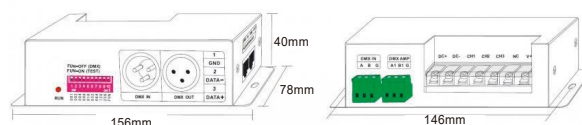

construlita.com

